


Automobilis „Multicar M27compact“ suderina daugiafunkcinį agregatų tvirtinimą ir transporterio savybes bei lankstumą su komercinės transporto priemonės patogumu ir patikimumu. Kaip transporteris, jis gabena naudingus krovinius, viršijančius 1 t. Kaip lankstus agregatų tvirtinimo automobilis, ant jo galima sumontuoti įvairią elektrinę ir hidraulinę įrangą (priedus). Todėl jis taip pat tinkamas naudoti ištaisius metus.

MULTICAR M27compact

Variklis	Volkswagen 4-ių cilindų turbodieselinis
Variklio darbinis tūris	1968 cm ³
Galia	55 kW (75 PS) esant 2.700 aps./min
Didžiausias sukimosi momentas	240 Nm esant 1750 aps./min
Pavara	Dvigubai sinchronizuota 5 greičių mechaninė transmisija su atbuline pavara
Išmetamųjų teršalų kiekis	97/68/EG, 3B pakopa
Hidraulika	Išvertimo hidraulika, priekinio įrenginio valdymo funkcijos, 1-2 hidrauliniai pavaros kontūrai
Elektra	E jungtys priekyje ir per vidurį.
Prietaisų montavimas priekyje	Priekinis liftas su prietaisų plokšte
Pavaros priedai	Įjungiamą visų ratų pavara su mechanine šliaužimo pavara, mechaniniu diferencialo užblokavimu gale
Greitis	0,6 bis 80 km/h
Vairavimas	Priekinių ratų valdymas
Bako talpa	90 l
Stabdžiai	Hidraulinė 2 kontūrų stabdžių sistema su 4 ventiliuojamais diskiniiais stabdžiais, stabdžių stiprintuvu, 4 kanalų ABS, mechaninis stovėjimo stabdys, veikiantis galinę ašį
Važiuklė	Komfortiška, spyruoklinė važiuklė, hidrauliniai amortizatoriai, stabilizatoriai gale.
Padangos	225/75 R 16 C (vasarinės/žieminės), pasirinktinai 285/65 R 16 C

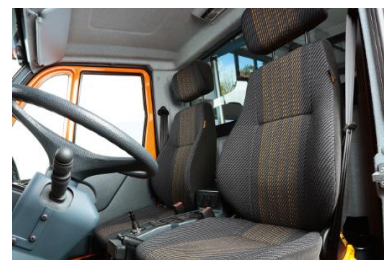

UAB Ofnis
 Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
 Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478
 Faksas: +370 5 2332484
 El. paštas: info@ofnis.lt
 Internetas: www.ofnis.lt